


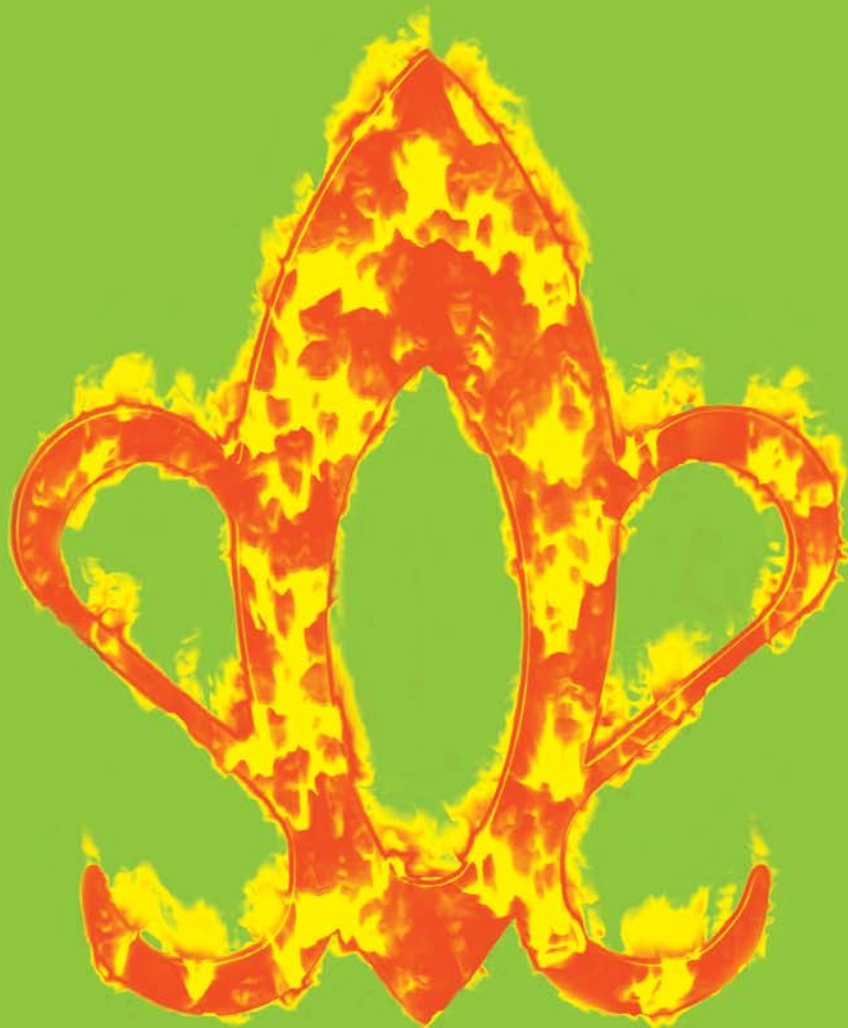

GIVE & TAKE

**EQUIPMENTS
GENERAL CATALOGUE
NO.3**

SHOEI SHOKKI CO.,LTD.

Uバーナー 完成品 都市ガス・LPガス用 点火棒付き



自動点火もできます

U-20

● 3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
510	135	65	230	60	4.6kw/0.34kg/h



自動点火もできます

混合管ピッチ

U-21

● 1/2
70
● 3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
580	165	70	230	250	6.7kw/0.49kg/h



自動点火もできます

混合管ピッチ

U-22

● 3/4
80
● 1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
630	195	70	230	250	9.6kw/0.7kg/h



自動点火もできます

混合管ピッチ

U-23

● 1/2
63
● 3/4
63
● 1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
670	250	75	230	350	17.8kw/1.2kg/h



混合管ピッチ

U-24

● 3/4
90
● 1"
90
● 1" 1/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
870	340	80	290	370	22.3kw/1.59kg/h

Pバーナー 完成品 LPガス用 点火棒付き



P-20

● 3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
510	135	43	230	60	3.8kw/0.27kg/h



P-30

混合管ピッチ

● 1/2
67
● 3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
580	165	56	230	240	6.6kw/0.47kg/h



P-50

混合管ピッチ

● 3/4
80
● 1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
630	210	54	230	235	8.3kw/0.6kg/h



P-80

混合管ピッチ

● 1/2
63
● 3/4
63
● 1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
670	250	55	230	310	13.9kw/1.0kg/h



P-110

混合管ピッチ

● 3/4
90
● 1"
90
● 1" 1/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
928	345	84	290	370	20.5kw/1.47kg/h

卓上型8" 中華バーナー 都市ガス・LPガス用

強火力バーナー



A 平ゴトク仕様




B 山付ゴトク仕様


全長	幅 φ	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
620	365	A 185 B 210	90	130	13A 17.5kw LPG 1.41kg/h

中華8"・烈火8" バーナー完成品 点火棒付き

強火力バーナー

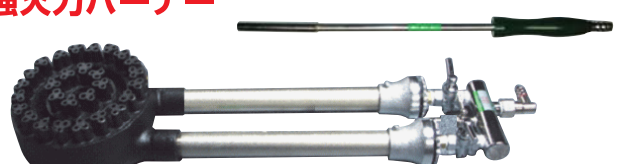

烈火バーナー

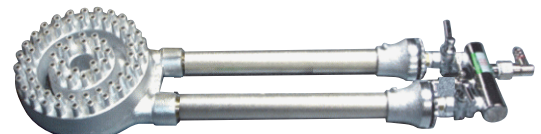


中華バーナー

※13Aもあり

品名	全長	バーナー径φ	高さ	混合管(mm)	前管	消費量
烈火 8"	770	200	95	290	130	LPG 1.66kg/h
中華 8"	760	210	95	290	130	LPG 1.41kg/h

Uバーナー

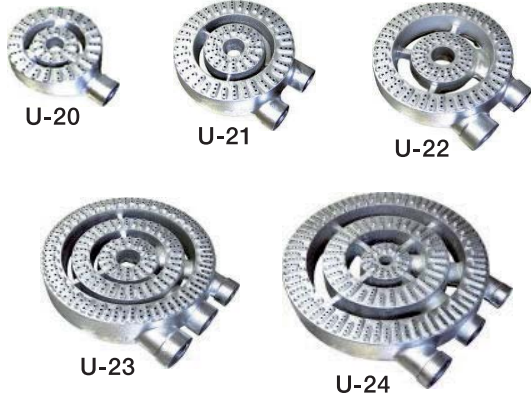

混合管付で御注文の場合はバーナーに取り付けた状態のA寸法を御指定ください。

全バーナー対応いたします。

A

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
U-20	135	3/4	1.2 1.6	0.34kg/h 4.1kw	235
U-21	165	3/4 1/2 ←70→	1.2 0.8 1.6 1.1	0.48kg/h 6.3kw	315
U-22	195	1" 3/4 ←80→	1.4 1.0 1.9 1.3	0.69kg/h 8.2kw	315
U-23	250	1" 3/4 1/2 ←63→←63→	1.8 1.2 0.8 2.4 1.6 1.1	1.26kg/h 13.4kw	385
U-24	340	1" 1/4 1" 3/4 ←90→←90→	2.1 1.4 0.8 2.8 1.9 1.1	1.6kg/h 16.1kw	-

ユニバーナー




品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
2" 1/2	75	3/4	0.9 1.1	0.19kg/h 2.2kw	180
3"	90	3/4	1.0 1.4	0.23kg/h 3.33kw	195
4" 1/2	115	3/4	1.3 1.6	0.4kg/h 4.1kw	235
5"	130	3/4	1.4 1.8	0.46kg/h 4.85kw	235
6" 1/2	155	3/4 3/4 ←90→	1.4 0.9 1.9 1.2	0.64kg/h 7.8kw	315
7"	180	3/4 3/4 ←90→	1.4 1.1 1.9 1.5	0.74kg/h 8.94kw	315
8" 1/2	220	1" 3/4 ←90→	1.5 1.3 2.0 1.8	0.91kg/h 10.5kw	355

中華バーナー




品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量
B-200	200	3/4 3/4 ←90→	1.8 1.2 2.5 1.6	1.11kg/hg 11.6kw
8"	210	1" 3/4 ←90→	1.9 1.2 2.6 1.6	1.2kg/h 12.0kw
10"	250	1" 3/4 ←90→	2.1 1.3 2.8 1.7	1.39kg/hg 13.1kw

タコバーナー

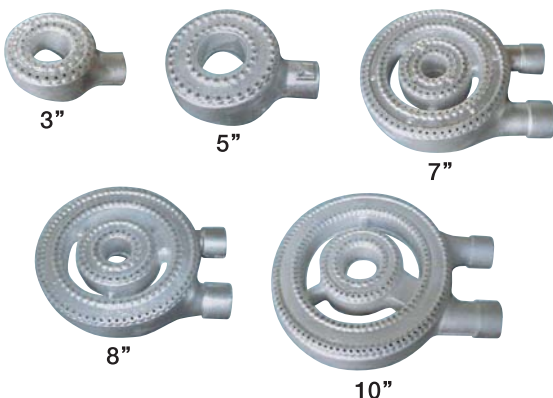


品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
3"	90	3/4	0.8 1.0	0.15kg/h 1.81kw	195
5"	125	3/4	1.0 1.3	0.23kg/h 2.95kw	235
7"	185	3/4 3/4 ←90→	1.1 0.7 1.4 0.9	0.39kg/h 4.79kw	315
8"	200	3/4 3/4 ←90→	1.3 0.8 1.9 1.2	0.54kg/h 7.8kw	355
10"	255	1" 1" ←105→	1.5 0.9 2.2 1.3	0.71kg/h 9.32kw	385

スリットバーナー

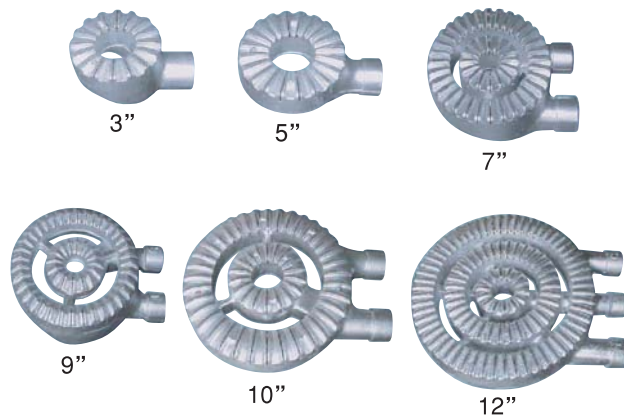


品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
S-20 3"	90	3/4	1.1 1.3	0.28kg/h 2.95kw	195
S-30 5"	124	3/4	1.4 1.7	0.45kg/h 4.47kw	235
S-50 7"	180	3/4 3/4 ←90→	1.7 1.2 2.2 1.4	1.03kg/h 9.7kw	315
S-70 9"	225	3/4 3/4 ←90→	1.7 1.2 2.2 1.4	1.03kg/h 9.7kw	355
S-80 10"	260	1" 1" ←105→	2.1 1.3 2.7 1.8	1.39kg/h 13.1kw	385
S-100 12"	330	1" 3/4 1" ←90→←90→	2.5 1.0 1.9 3.4 1.3 2.5	2.65kg/h 21.4kw	385

烈火バーナー（三つ葉バーナー）黒

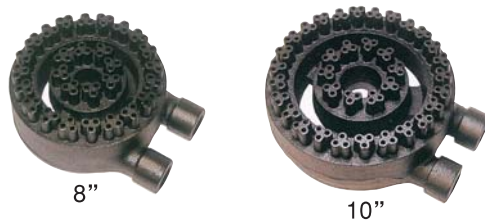

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量
8"	200	1" 1" ←90→	2.2 1.4 3.0 1.9	1.65kg/h 14.7kw
10"	250	1" 1" ←90→	2.8 1.7 3.6 2.3	2.68kg/h 18.5kw

H型バーナー

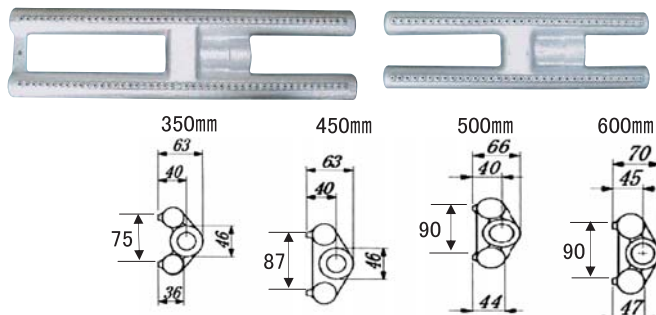

品名	直径 (mm)	炎口仕様 パイプ径	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量
350	350	2.8mm×68 3/4	1.0 1.4	0.23kg/h 3.33kw
450	450	2.8mm×88 3/4	1.2 1.7	0.33kg/h 4.47kw
500	515	3.0mm×96 1"	1.3 1.9	0.39kg/h 5.23kw
600	600	3.0mm×112 1"	1.4 2.0	0.45kg/h 5.61kw

丸型ゴトク



品名	外形 (A) mm	高さ (E) mm	爪数
180	178	25	5
195	195	27	5
235	235	30	5
275	275	33	6
315	315	35	6
355	355	41	6
385	385	43	6


鋳物製ゴトク受け



(A) 品名	(B) mm	(C) mm	(D) mm	仕様ゴトク
200	207	250	48	195
240	247	290	48	235
280	289	330	48	275
320	329	370	48	315
360	369	410	50	355
390	399	445	50	385

Y型レギュレーター


内ネジ1/4

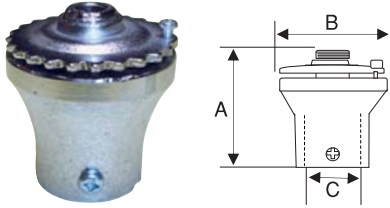

品名	A	B	C
1/2	65	55	23
3/4	69	56	28
1"	72	65	35
1 1/4	72	75	45
1 1/2	72	75	51

都市ガス用レギュレーター

内ネジ1/8

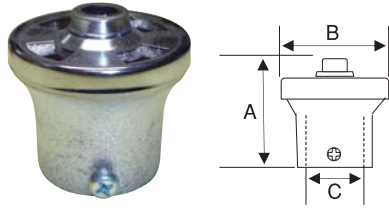


品名	A	B	C
1/2	55	55	23
3/4	55	55	28
1"	60	63	35

※内ネジ1/4もあります

パイプレギュレーター


内ネジ1/8

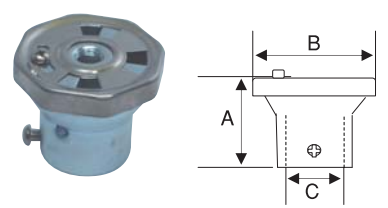

品名	A	B	C
3/4	46	53	28


真鍮ノズル

差込ノズル

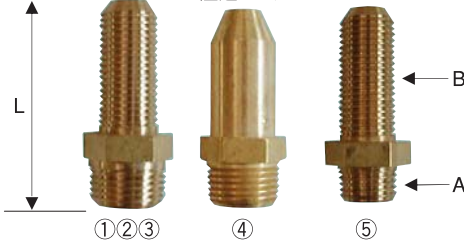

品番	品名	全長 L	A	B
①	43mm	43	3/8	1/4
②	53mm	53	3/8	1/4
③	63mm	63	3/8	1/4
④	3/8×φ15	43	3/8	φ15
⑤	1/4×1/4	43	1/4	1/4

中間コック

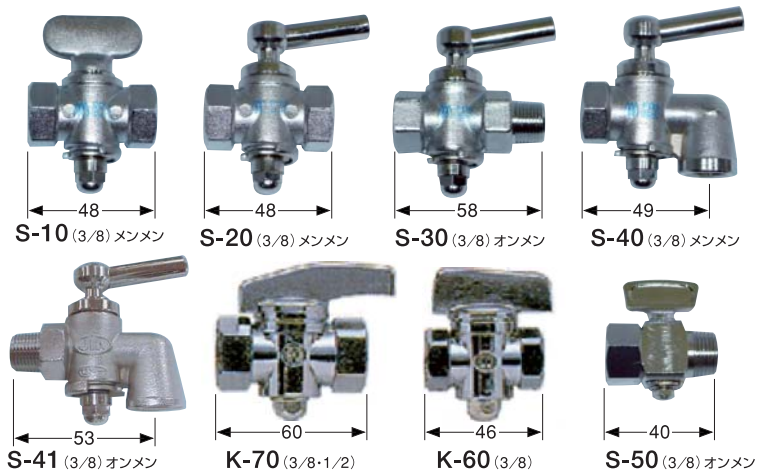

中間コック



ゲート・ボールバルブ

各種サイズあり
ガス・水・油・エア



各種コック




ホースクリップ



安全ゴムキャップ



ワイヤーバンド



銅管・ジョイント・継手各種

その他いろいろな部品があります。カタログでご必要な方はお問い合わせください。

なましアルミ管10φもあり



ステンレス排気筒 SUS304




LPG用ゴムホース



都市ガス用ソフトコード



LPガス用トーチバーナー (工業用)

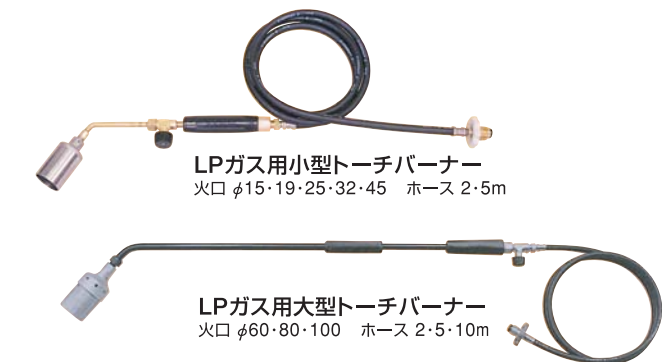


強化ガスホース (鋼線入)



強化ガス用継手金具



バーナー

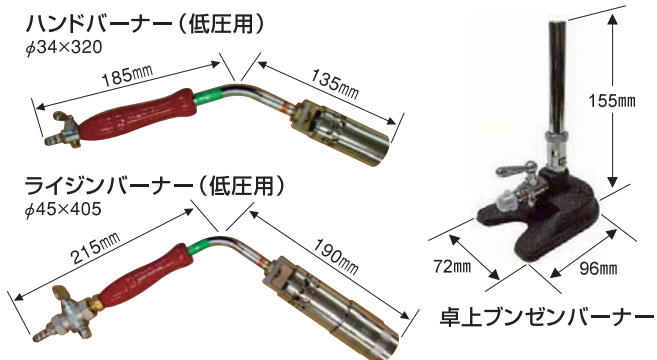

ライター



【チャイルドレジスタンス (CR) 機能搭載】

ガスホース




強化ガスホース (鋼線入)
都市ガス13φ (S・L型) 15A×200~1000mm



強化ガスホース (鋼線入)
LPG用10φ (自在型) 15A×200~1500mm



メタルホース (屋外・屋内用あり)
15A・20A・25A (サイズ別あり)



日立ソフレミニ (屋内外兼用型)
15A・20A (ガス別あり) (サイズ別あり)



ブレードホース
8A~ (サイズ別あり)




モレーヌ (LPG用)
15A×200~1200mm


スリムプラグ・専用ガスコード



点火棒

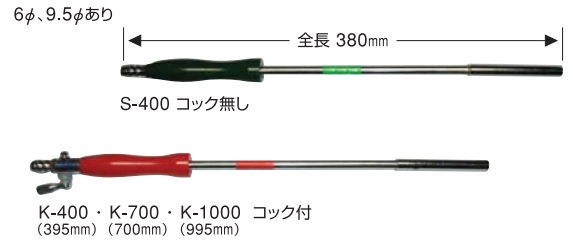

カチット

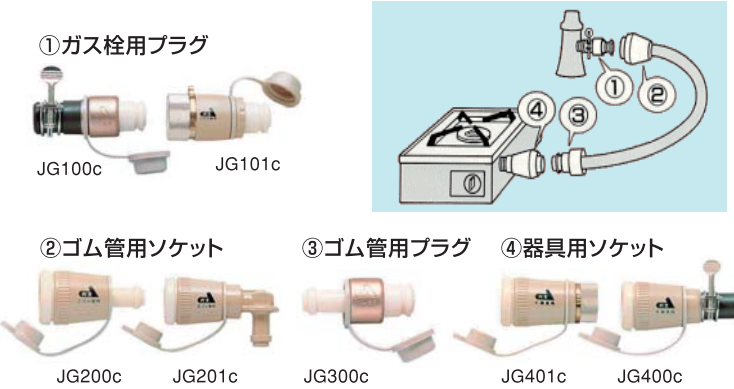

パイロットバーナー



強化ガスホース用カッター



ホースパス



ホースエンド



白・黒・ステンレス継手 各種



自在ホースエンド



VP・VU・HI・HT塩ビ管継手 各種



ハンマー・ゴールド・ユーエイキャスター各種



都市ガス用ヒューズコック



FV613A
φ9.5



FV615A
φ9.5



FV30C
φ13



FV31C
φ13



FV625A
カチット



FV715A



FV726A

LPガス用ヒューズコック



ON-271B



ON-261B



ON-261BRK・BLK



ON-261BK



ON-161B



ON-171B



ON-161BK

ボールタイプ LP用フレキガス栓



MA-460 (15A)
MA-660 (20A)

検査孔付



MA-460CF



MA-460F

検査孔付



MA-460C (15A)
MA-660C (20A)



MA-461 (15A)
MA-661 (20A)

検査孔付



MA-461CF



MA-461F

検査孔付



MA-461C (15A)
MA-661C (20A)

LP用ワンプッシュ機器接続ガス栓



MX-460FX



MX-460CFX



MX-461FX
(10A・15A・20A)



MX-461CFX

TG用フレキガス栓



FV-621B (15A)
FV-623B (20A)



FV-622B (15A)
FV-626B (20A)

水用ステンフレキ各種 (三栄水栓)



水用ステンフレキ 15A・20A 10m



水用ステンフレキカット物
15A・20A・25A 150~1000mm

フレキ用ナット・ニップル・ソケット



分岐水栓
B24-13



パイプカッター
PR395



フレキツバ出し機
R833 (T13・T19兼用)



R83-13・R83-20

ボールバルブ

V6401-13
V6401-20



V6101-13
V6101-20



逆止弁付ボールバルブ

V610BV-13
V610BV-20



V640BV-13
V640BV-20



JFEネオジョイント



10A~25A

日立プッシュインパクト



10A~25A

ガスフレキ管



LP用10A~20A
都市ガス用10A~32A

工具



パイプリール



穿孔機



剥離カッター



パイプカッター

サドルバンド各種




シール材等



調整機器類



セーフティーパネル

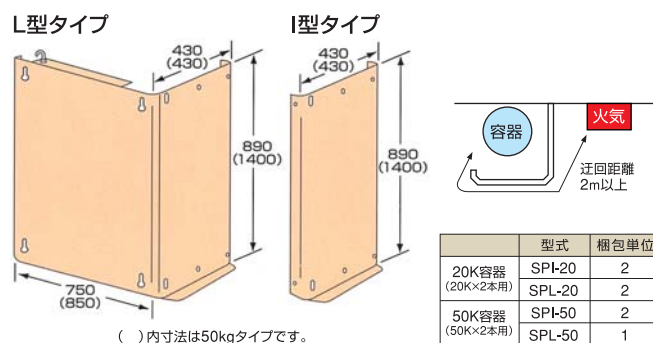


業務用ステンレス・木製キッチン商品



リンナイ炊飯器用ネットスタンド・炊飯ネット

早切れ防止対策に 3升・4升・5升用あり

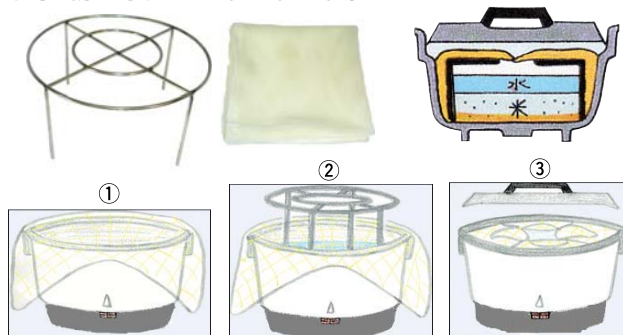

1. 炊きあがってすぐの、熱いネットが掴みやすい。
2. 水面に空間ができるためお湯の対流がよくなりご飯がふっくら柔らかく炊きあがります。

風呂・給湯機器配管部材



INAX・SANEI・TOTO・カクダイ 混合栓各種



シャワー混合栓
BF-M135S



サーモシャワー混合栓
SK1861C



2バルブシャワー混合栓
BF-651-RU

シングルレバー混合栓



K87010JV

K170

INAX・SANEI 水栓金具各種



Y12J-13



LF-115G



LF-12-13

LF-14-13



SF-212-13-RU



LF-HN38RHQ



LF-15-13-CV

エースボール各種



BV型



BW型



BL型



BS型



BR型



BH型



BM型



BF型



BC型

象印・タイガー業務用機器



電子ジャー (木目)
THA-C40A 2.2升
THA-C60A 3.3升
THA-C80A 4.4升



電子ジャー (ステンレス)
THS-C40A 2.2升
THS-C60A 3.3升
THS-C80A 4.4升



IH炊飯ジャー (ステンレス)
NH-GD36 2升 (単相200V)
NH-GD54 3升 (単相200V)
NH-GDA54 3升 (三相200V)



炊飯ジャー (ステンレス)
JNO-A270 1.5升
JNO-A360 2升
JNO-B360 2升 (200V)



マイコンスープジャー
TH-CU045 4.5升
TH-CU080 8.0升
TH-CU120 12.0升
TH-CU160 16.0升

その他 取扱商品



鉄板焼



焼肉器



2芯ケーブル
0.75×100m



ベビーイス



IHクッキングヒーター



ニチネンカセットコンロ



アルミ鍋



REX

パイプマシン



水圧洗米機



氷削機



イナバ物置・ヨド物置

省エネ照明

水銀灯代替省エネ照明



GLB400S-S 400W超型
電源電圧 AC200V 50/60Hz
消費電力 135W
水銀灯と同等の寿命&明るさ

CCFL (冷陰極蛍光管)

省エネルギーと経済性を両立する次世代照明

蛍光灯型CCFL照明

今付いている蛍光灯と取り替えるだけで

定格寿命
約40,000時間
(LEDと同等)

年間CO₂排出量
従来比約40%カット

年間電気代
従来比約40%カット
(LEDと同等)

目に優しい光
紫外線 (UV) カット
低温設計
飛散防止構造
二重絶縁構造

PSE (電気用品安全法適合)

注) 水銀灯代替蛍光灯とE・COOLは、安定回路切り離し工事が必要です。



OPT-40C-N-L 40W同等
電源電圧 AC100/200V 50/60Hz
消費電力 27W
OPT-20C-N 20W同等
電源電圧 AC100/200V 50/60Hz
消費電力 14W
OPT-110C-NV 110W同等
電源電圧 AC200/240V 50/60Hz
消費電力 62W

鋳物コンロシリーズ

SB510 一重小(並型)・種火なし

- SB510P 一重小(並型)・種火付**
 ●LPガス 2.1kw 0.15kg/h 1,806kcal/h
 ●都市ガス12・13A 2.2kw 1,892kcal/h
 使用できる最大鍋径 20cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	355	230φ	92	3.0
バーナー	315	155φ	75	1.5

SB540 一重大(中型)・種火なし

- SB540P 一重大(中型)・種火付**
 ●LPガス 4.3kw 0.31kg/h 3,697kcal/h
 ●都市ガス12・13A 4.4kw 3,783kcal/h
 使用できる最大鍋径 28cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	417	268φ	102	4.0
バーナー	380	194φ	82	2.0

SB202 二重羽根付・種火なし

- SB202P 二重羽根付・種火付**
 ●LPガス 6.84kw 0.49kg/h 5,880kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 6.92kw 5,950kcal/h
 使用できる最大鍋径 33cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	495	330φ	120	8.2
バーナー	455	245φ	95	5.0

SB201 二重羽根なし・種火なし

- SB201P 二重羽根なし・種火付**
 ●LPガス 6.84kw 0.49kg/h 5,880kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 6.92kw 5,950kcal/h
 使用できる最大鍋径 33cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	500	330φ	120	8.2
バーナー	435	230φ	105	4.3

SB301 三重・種火なし

- SB301P 三重・種火付**
 ●LPガス 13.26kw 0.95kg/h 11,400kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 16.55kw 14,230kcal/h
 使用できる最大鍋径 40cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	670	435φ	160	16.8
バーナー	580	280φ	130	10.0

SB401 四重・種火なし

- SB401P 四重・種火付**
 ●LPガス 18.14kw 1.30kg/h 15,600kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 22.2kw 19,100kcal/h
 使用できる最大鍋径 42cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	740	540φ	170	27.0
バーナー	650	365φ	120	14.0

ハイカロリーシリーズ

TS-501 一重・種火なし

- TS-501P 一重・種火付**
 ●LPガス 2.60kw 0.19kg/h 2,280kcal/h
 ●都市ガス12・13A 3.30kw 2,840kcal/h
 使用できる最大鍋径 20cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	370	230φ	95	3.5
バーナー	335	160φ	80	2.5

TS-502 一重大・種火なし

- TS-502P 一重大・種火付**
 ●LPガス 3.30kw 0.24kg/h 2,880kcal/h
 ●都市ガス12・13A 3.6kw 3,100kcal/h
 使用できる最大鍋径 28cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	415	270φ	110	5.2
バーナー	365	190φ	100	3.0

TS-205 二重羽根なし・種火なし

- TS-205P 二重羽根なし・種火付**
 ●LPガス 9.6kw 0.69kg/h 8,300kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 10.3kw 8,850kcal/h
 使用できる最大鍋径 33cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	525	330φ	130	8.3
バーナー	453	220φ	103	5.3

TS-208 二重羽根付・種火なし

- TS-208P 二重羽根付・種火付**
 ●LPガス 11kw 0.79kg/h 9,460kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 11kw 9,600kcal/h
 使用できる最大鍋径 36cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	525	330φ	130	9.9
バーナー	485	250φ	105	6.7

TS-218 二重羽根付・種火なし

- TS-218P 二重羽根付・種火付**
 ●LPガス 11kw 0.79kg/h 9,460kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 11kw 9,600kcal/h
 使用できる最大鍋径 36cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	415	330φ	140	12.7
バーナー	375	250φ	115	7.2

TS-308 三重・種火なし

- TS-308P 三重・種火付**
 ●LPガス 19kw 1.36kg/h 16,350kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 19kw 16,500kcal/h
 使用できる最大鍋径 42cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	685	445φ	180	23.4
バーナー	620	330φ	145	15.0

TS-318 三重・種火なし

- TS-318P 三重・種火付**
 ●LPガス 19kw 1.36kg/h 16,350kcal/h
 ●都市ガス11・12・13A 19kw 16,500kcal/h
 使用できる最大鍋径 42cm



品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	500	445φ	195	26.0
バーナー	445	330φ	160	16.0

鋳物コンロ用五徳

寸胴鍋や使用範囲を越える鍋を使用する際に、二次空気不足で赤火になる場合は五徳をご使用ください。



一重小(並型)用
直径230 高さ45mm



一重大(中型)用
直径268 高さ45mm



二重用
直径320 高さ63mm



三重用
直径425 高さ45mm



四重用
直径490 高さ56mm

鋳物コンロ用上置

縁付鍋を使用する場合、及び風防が必要な場合は上置をご使用ください。



一重小(並型)用
上内径270 下内径230
高さ95mm



一重大(中型)用
上内径310 下内径270
高さ100mm



二重用(浅型)
上内径340 下内径310
高さ80mm



二重用
上内径345 下内径310 高さ135mm



三重用
上内径465 下内径420 高さ155mm

鋳物コンロ用部品

鋳物コンロ専用
パイロット導管 二重用220mm 三重用330mm



三重用新コック
種火無し、ホースエンド自在



三重用旧コック
種火付き



三重用新コック
種火付き、強化ホース接続



三重用旧コック
種火無し、強化ホース接続



二重用旧コック
種火無し



二重用新コック
種火付き、ホースエンド自在



パイロット用コック



GIVE & TAKE

株式会社 正英商会

〒547-0006 大阪市平野区加美正覚寺1丁目13番22号
TEL.06 (6792) 1177 FAX.06 (6792) 1780