EQUIPMENTS GENERAL CATALOGUE NO.4

GIVE & TAKE

SHOEI SHOKAI CO.,LTD.

Uバーナー 完成品 都市ガス･LPガス用 点火棒付き

U-20

自動点火もできます

3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
510	135	65	230	60	4.6kw/0.34kg/h

U-21

自動点火もできます

混合管ピッチ

1/2
70
3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
580	165	70	230	250	6.7kw/0.49kg/h

U-22

自動点火もできます

混合管ピッチ

3/4
80
1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
630	195	70	230	250	9.6kw/0.7kg/h

U-23

自動点火もできます

混合管ピッチ

1/2
63
3/4
63
1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
670	250	75	230	350	17.8kw/1.2kg/h

U-24

混合管ピッチ

3/4
90
1"
90
1"1/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
870	340	80	290	370	22.3kw/1.59kg/h

Pバーナー 完成品 LPガス用 点火棒付き

P-20

3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
510	135	43	230	60	3.8kw/0.27kg/h

P-30

混合管ピッチ

1/2
67
3/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
580	165	56	230	240	6.6kw/0.47kg/h

P-50

混合管ピッチ

3/4
80
1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
630	210	54	230	235	8.3kw/0.6kg/h

P-80

混合管ピッチ

1/2
63
3/4
63
1"

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
670	250	55	230	310	13.9kw/1.0kg/h

P-110

混合管ピッチ

3/4
90
1"
90
1"1/4

全長	バーナー径(mm)	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
928	345	84	290	370	20.5kw/1.47kg/h

卓上型8" 中華バーナー 都市ガス･LPガス用

強火力バーナー

A 平ゴトク仕様

B 山付ゴトク仕様

全長	幅 φ	高さ	混合管(mm)	前管	カロリー消費量
620	365	A 185 B 210	90	130	13A 17.5kw LPG 1.41kg/h

中華8" ・ 烈火8" バーナー完成品 点火棒付き

強火力バーナー

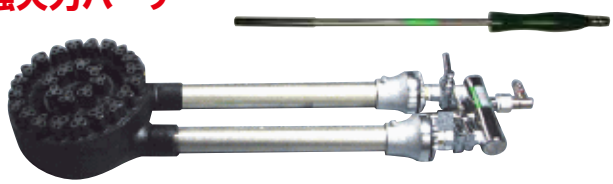

烈火バーナー

中華バーナー

※13Aもあり

品名	全長	バーナー径 φ	高さ	混合管(mm)	前管	消費量
烈火 8"	770	200	95	290	130	LPG 1.66kg/h
中華 8"	760	200	95	290	130	LPG 1.41kg/h

Uバーナー

混合管付で御注文の場合はバーナーに取り付けた状態のA寸法を御指定ください。



全バーナー対応いたします。

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
U-20	135	3/4	1.2 1.6	0.34kg/h 4.1kw	235
U-21	165	3/4 1/2 |←70→|	1.2 0.8 1.6 1.1	0.48kg/h 6.3kw	315
U-22	195	1" 3/4 |←80→|	1.4 1.0 1.9 1.3	0.69kg/h 8.2kw	315
U-23	250	1" 3/4 1/2 |←63→|←63→|	1.8 1.2 0.8 2.4 1.6 1.1	1.26kg/h 13.4kw	385
U-24	340	1"1/4 1" 3/4 |←90→|←90→|	2.1 1.4 0.8 2.8 1.9 1.1	1.6kg/h 16.1kw	-

ユニバーナー

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
2"1/2	75	3/4	0.9 1.1	0.19kg/h 2.2kw	180
3"	90	3/4	1.0 1.4	0.23kg/h 3.33kw	195
4"1/2	115	3/4	1.3 1.6	0.4kg/h 4.1kw	235
5"	130	3/4	1.4 1.8	0.46kg/h 4.85kw	235
6"1/2	155	3/4 3/4 |←90→|	1.4 0.9 1.9 1.2	0.64kg/h 7.8kw	315
7"	180	3/4 3/4 |←90→|	1.4 1.1 1.9 1.5	0.74kg/h 8.94kw	315
8"1/2	220	1" 3/4 |←90→|	1.5 1.3 2.0 1.8	0.91kg/h 10.5kw	355

中華バーナー

中華バーナー8"
(S2-210)(B2-210)

中華バーナー10"
(B2-250)

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量
B-200	200	3/4 3/4 |←90→|	1.8 1.2 2.5 1.6	1.11k/hg 11.6kw
8"	200	1" 3/4 |←90→|	1.9 1.2 2.6 1.6	1.2kg/h 12.0kw
10"	250	1" 3/4 |←90→|	2.1 1.3 2.8 1.7	1.39k/hg 13.1kw

タコバーナー

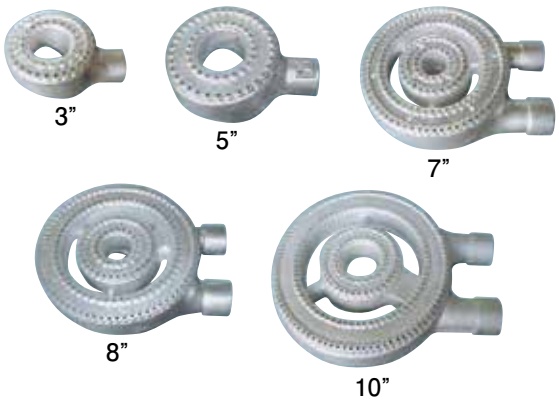

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
3"	90	3/4	0.8 1.0	0.15kg/h 1.81kw	195
5"	125	3/4	1.0 1.3	0.23kg/h 2.95kw	235
7"	185	3/4 3/4 |←90→|	1.1 0.7 1.4 0.9	0.39kg/h 4.79kw	315
8"	200	3/4 3/4 |←90→|	1.3 0.8 1.9 1.2	0.54kg/h 7.8kw	355
10"	255	1" 1" |←105→|	1.5 0.9 2.2 1.3	0.71kg/h 9.32kw	385

スリットルバーナー

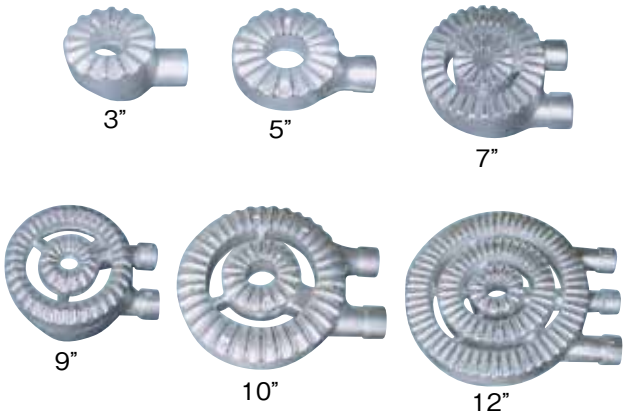

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量	参考五徳
S-20 3”	90	3/4	1.1 1.3	0.28kg/h 2.95kw	195
S-30 5”	124	3/4	1.4 1.7	0.45kg/h 4.47kw	235
S-50 7”	180	3/4 3/4 I←90→I	1.7 1.2 2.2 1.4	1.03kg/h 9.7kw	315
S-70 9”	225	3/4 3/4 I←90→I	1.7 1.2 2.2 1.4	1.03kg/h 9.7kw	355
S-80 10”	260	1” 1” I←105→I	2.1 1.3 2.7 1.8	1.39kg/h 13.1kw	385
S-100 12”	330	1” 3/4 1” I←90→I←90→I	2.5 1.0 1.9 3.4 1.3 2.5	2.65kg/h 21.4kw	385

烈火バーナー（三つ葉バーナー）黒

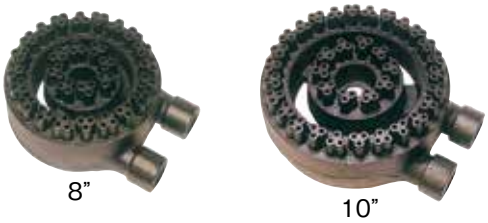

品名 インチ	直径 (mm)	混合管ピッチ	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量
8”	200	1” 1” I←90→I	2.2 1.4 3.0 1.9	1.65kg/h 14.7kw
10”	250	1” 1” I←90→I	2.8 1.7 3.6 2.3	2.68kg/h 18.5kw

H型バーナー

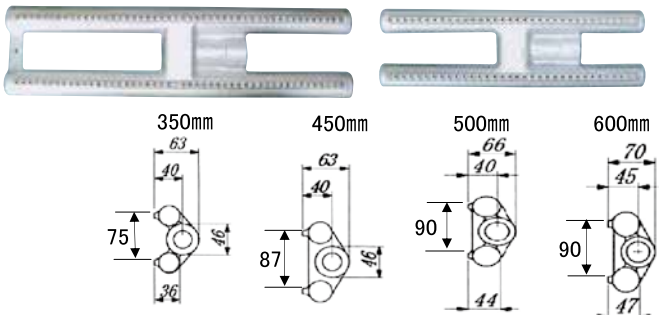

品名	直径 (mm)	炎口仕様 パイプ径	LP用ノズル径 13A用ノズル径	消費量
350	350	2.8mm×68 3/4	1.0 1.4	0.23kg/h 3.33kw
450	450	2.8mm×88 3/4	1.2 1.7	0.33kg/h 4.47kw
500	515	3.0mm×96 1”	1.3 1.9	0.39kg/h 5.23kw
600	600	3.0mm×112 1”	1.4 2.0	0.45kg/h 5.61kw

丸型ゴトク

ゴトク 寸法図

品名	外形(A)mm	高さ(E)mm	爪数
180	178	25	5
195	195	27	5
235	235	30	5
275	275	33	6
315	315	35	6
355	355	41	6
385	385	43	6

ステンレス製ゴトク受け

ゴトク受け 寸法図



(A)品名	(B)mm	(C)mm	(D)mm	仕様ゴトク
200	207	250	48	195
240	247	290	48	235
280	289	330	48	275
320	329	370	48	315
360	369	410	50	355
390	399	445	50	385

Y型レギュレター

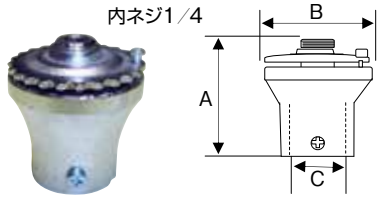

品名	A	B	C
1／2	65	55	23
3／4	69	56	28
1”	72	65	35
1 1／4	72	75	45
1 1／2	72	75	51

都市ガス用レギュレター

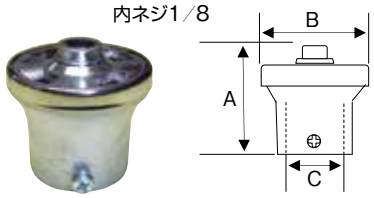

品名	A	B	C
1／2	55	55	23
3／4	55	55	28
1”	60	63	35

※内ネジ1／4もあります

パイプレギュレター

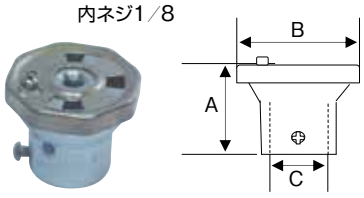

品名	A	B	C
3／4	46	53	28

真鍮ノズル

品番	品名	全長 L	A	B
①	43mm	43	3／8	1／4
②	53mm	53	3／8	1／4
③	63mm	63	3／8	1／4
④	3／8×φ15	43	3／8	φ15
⑤	1／4×1／4	43	1／4	1／4

中間コック

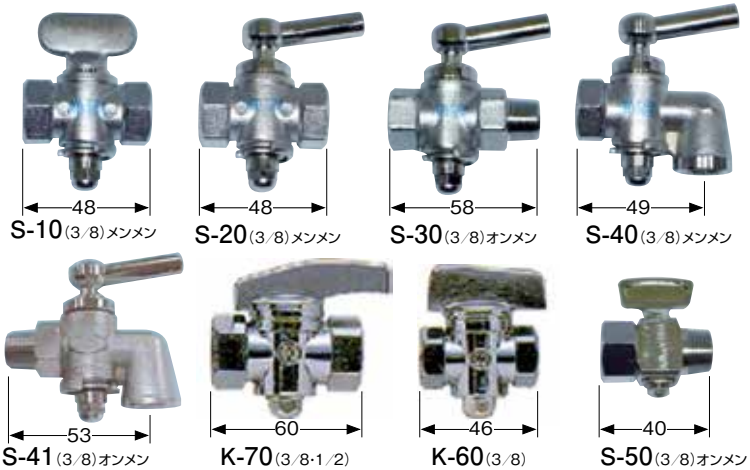

各種コック

L型片ネジコック
(1／8)
チップ付･チップなし

L型両ネジコック
(1／8)
チップ付･チップなし

片ネジコック
(1／8)
チップ付･チップなし

両ネジコック
(1／8)
チップ付･チップなし

レンジコック
(1／4)

K-1-06
(3／8×9.5φ)
(1／2×9.5φ)

ニードルバルブ
(1／8･1／4･3／8)

パイロットバーナー

アミ付パイロットもあり

先十字割パイロットバーナーシングル
150～1000mm

先十字割二又パイロットバーナー
小（150×160×160）
中（200×260×260）
大（150×250×450）

先十字割三又パイロットバーナー
小(150×350×350×350)
大(300×350×350×350)

銅管･ジョイント･継手各種

なましアルミ管10φもあり　その他いろいろな部品があります。カタログがご必要な方はお問い合わせください。

なまし銅管
管外径6･6.4･8･9.53φ
10･12･12.7φ

リングジョイント

フレアージョイント

継手各種

点火棒

6φ、9.5φあり



S-400 コック無し

K-400・K-700・K-1000　コック付
(395mm)（700mm）(995mm)

自在ホースエンド

1/8×9.5φ　3/8×9.5φ　3/8×13φ　1/2×9.5φ　1/2×13φ

ホースエンド

1/2×13φ　1/2×9.5φ　1/4×9.5φ　3/8×9.5φ　1/8×9.5φ

ホースクリップ

都市ガス用

LPガス用

安全ゴムキャップ



ワイヤーバンド

ステンレス排気筒　SUS304

JIA認証品
二重管もあり

アルミテープ
50mm×30m巻

LPG用ゴムホース

6φ 50m巻(点火棒用)
9.5φ 50m巻

都市ガス用ソフトコード

9.5φ 30m巻
13φ 20m巻

強化ガスホース(鋼線入)

φ13 10m巻

強化ガス用継手金具

都市ガス用

RF メス　RM オス

L型ユニオン金具セット

LPガス用トーチバーナー(工業用)

LPガス用小型トーチバーナー
火口 φ15·19·25·32·45　ホース 2·5m

LPガス用大型トーチバーナー
火口 φ60·80·100　ホース 2·5·10m

バーナー

ハンドバーナー(低圧用)
φ34×320



ライジンバーナー(低圧用)
φ45×405

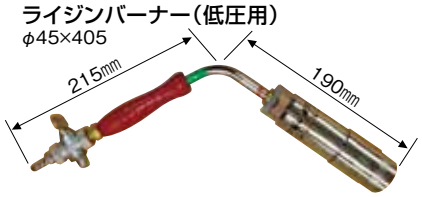

卓上ブンゼンバーナー

ライター

ガスマッチプロ
全長280mm

着火ライター
全長270mm

チャイルド
レジスタンス(CR)
機能搭載

チャッカマン
全長235mm

ガスホース

強化ガスホース(鋼線入)
都市ガス13φ(S·L型) 15A×200～1000mm

強化ガスホース(鋼線入)
LPG用10φ(自在型)　15A×200～1500mm

メタルホース(屋外·屋内用あり)
15A·20A·25A(サイズ別あり)

日立ソフレミニ(屋内外兼用型)
15A·20A (ガス別あり)(サイズ別あり)

ブレードホース
8A～(サイズ別あり)

モレーヌ(LPG用)
15A×200～1200mm

スリムプラグ・専用ガスコード

ホースの長さ　0.5・1・1.5・2・3・5m

強化ガスホース用カッター

9.5φ 13φ兼用

ホースパス

ゴムホースを引き抜く時に使用

9.5φ 13φ兼用

白・黒・ステンレス継手　各種

VP・VU・HI・HT塩ビ管継手　各種

カチット

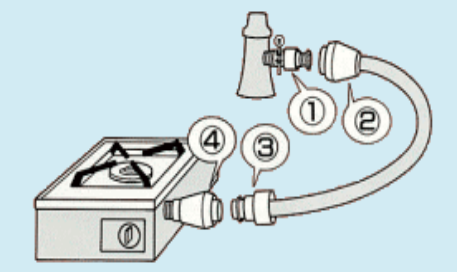

①ガス栓用プラグ

JG100C（ゴム管止めタイプ）

JG101C（メタルリングタイプ）

②ゴム管用ソケット

JG200C（ストレート）

JG201C（L型）

③ゴム管用プラグ

JG300C

④器具用ソケット

JG401C（メタルリングタイプ）

JG400C（ゴム管止めタイプ）

ハンマー・ゴールド・ユーエイキャスター各種

JFEネオジョイント

10A～25A

日立プッシュインパクト

10A～25A

ガスフレキ管

LP用10A～20A
都市ガス用10A～32A

工具

都市ガス用ヒューズコック

1口LBタイプ
φ9.5

1口Yタイプ
φ9.5

1口LBタイプ
φ13

1口LAタイプ
φ13

1口LBタイプ
カチット

2口LBタイプペア

2口LAタイプ カチット

中間コック

可とう管コック

I型15A
ガス別あり

可とう管コック

L型15A
ガス別あり

可とう管コック

15A·20A
LPG用

ボールバルブ

15A·20A
LPG用

ネジガス栓

15A·20A
ガス別あり

ネジガス栓

25A·32A
ガス別あり

ゲート·ボールバルブ

各種サイズあり
ガス·水·油·エアー

LPガス用ヒューズコック

2口LUタイプ φ9.5

2口LBタイプ φ9.5

2口LBタイプペア

2口LBタイプ カチット

1口LBタイプ φ9.5

1口LUタイプ φ9.5

1口LBタイプ カチット

ボールタイプ LP用フレキガス栓

検査孔付

I型(15A)
I型(20A)

I型 片自在(15A)

I型 片自在(15A)

検査孔付

L型(15A)
L型(20A)

L型(15A)
L型(20A)

L型 片自在(15A)

LP用中間ガス栓

I型(15A)
I型(20A)

I型 検査孔付(15A)
I型 検査孔付(20A)

TG用機器接続ガス栓

I型(15A)
I型(20A)

L型(15A)
L型(20A)

ガスコンセント

壁用

床用

壁用(電気コンセント付)

取替用ガスコンセント

水用配管部材各種

水用ステンフレキ 15A·20A 10m

水用ステンフレキカット物
15A·20A·25A 150～1000mm

フレキ用ナット·ニップル·ソケット

分岐水栓

パイプカッター

フレキツバ出し機

ボールバルブ

逆止弁付ボールバルブ

サドルバンド各種

T型バンド

脚のみ
(3～15cmあり)

片サドル

サドル

樹脂サドル

振り止めバンド

シール材等

ヘルメシールG-1
500g

ガス漏れ検知スプレー

345g
ギュポフレックス
10本入

360g
TB6660

200g
モンジュ

シールテープ

バソーグリス 75g

ニュータイト 200g

OZプライマー

グレー 200g

シルバー 500g

モンジュ液

100cc

3.6ℓ

調整機器類

単段式調整器 5kg/h

圧力可変式調整器（中圧用）5kg/h
(入口) 0.15～1.56MPa
(出口) 30～120kPa

微圧計


二連球 アミ付

セーフティーパネル

L型タイプ



I型タイプ





	型式	梱包単位
20K容器 (20K×2本用)	SPI-20	2
	SPL-20	2
50K容器 (50K×2本用)	SPI-50	2
	SPL-50	1

(　)内寸法は50kgタイプです。

LIXIL·KVK·SANEI·TOTO·カクダイ 混合栓各種

シャワー混合栓

サーモシャワー混合栓

2バルブシャワー混合栓

シングルレバー
混合栓

ワンホール

壁付

LIXIL·KVK·SANEI 水栓金具各種

単水栓

単水栓
(カギ付)

自在水栓

立形自在水栓

ツーバルブ混合水栓

洗濯用水栓

散水栓

風呂·給湯機器配管部材

15Aタケノコ式L型

オスネジ式S型

樹脂製

ホース部品セット
10A·15A

ビック管Y型
φ45×300～600mm

バスキャップ
内締、外締

15Aハイブリッドホース

化粧カバー

外釜スライド板

保温材付樹脂管

業務用ステンレス・木製キッチン商品

2槽流し台

作業台

吊戸棚

流し台

コンロ台

調理台

象印・タイガー業務用機器・リンナイ炊飯器用ネットスタンド・炊飯ネット

電子ジャー(木目)
2.2升・3.3升・4.4升

電子ジャー(ステンレス)
2.2升・3.3升・4.4升

IH炊飯ジャー(ステンレス)
2升(単相200V)・3升(単相200V)・3升(三相200V)

炊飯ジャー(ステンレス)
1.5升・2升・2升(200V)

マイコンスープジャー
4.5ℓ・8.0ℓ・12.0ℓ・16.0ℓ

早切れ防止対策に　3升・4升・5升用あり

炊飯ネットスタンド

炊飯ネット

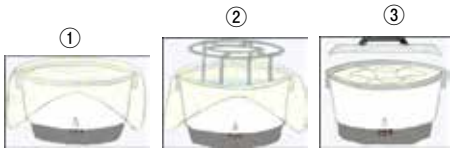

1. 炊きあがってすぐの、熱いネットが掴みやすい。
2. 水面に空間ができるためお湯の対流がよくなりご飯がふっくら柔らかく炊きあがります。

その他 取扱商品

その他ガス機器

卓上ロースター

卓上たこ焼き器

卓上ガスコンロ

カセットコンロ

各種エアコン

ルームエアコン

埋込式エアコン

パッケージエアコン

ウイドウエアコン

その他調理機器

IHクッキングヒーター

ホットプレート

IH炊飯ジャー

オーブントースター

空調設備機器

プロペラ換気扇

パイプファン

有圧式換気扇

レンジフード

各種工具類/安全靴

電動カッター

電動ドリル

ねじ切マシン

安全靴

住宅設備機器

電気温水器

各種トイレ

ドアホン

洗面化粧台

氷削機/厨房用調理機器

手動式ブロックアイススライサー

電動式ブロックアイススライサー

野菜用スライサー

ピーラー(皮むき機)

各種設備機器

消火器

物置

脚立

LED照明

他にも様々な商品を取り扱いしておりますのでお問合わせください。各種専門のカタログが必要な方はお申し付けください。

鋳物コンロシリーズ

PS認定 JIA認証

SB510B 一重小(並型)・種火なし
- LPガス　2.1kw　0.15kg/h　1,806kcal/h
- 都市ガス12・13A　2.2kw　1,892kcal/h

使用できる最大鍋径 20cm

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	355	230φ	121	3.0
バーナー	315	155φ	75	1.5

PS認定 JIA認証

SB540B 一重大(中型)・種火なし
- LPガス　4.3kw　0.31kg/h　3,697kcal/h
- 都市ガス12・13A　4.4kw　3,783kcal/h

使用できる最大鍋径 28cm

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	417	268φ	126	4.0
バーナー	380	194φ	82	2.0

SB202 二重羽根付・種火なし
SB202P 二重羽根付・種火付
- LPガス　6.84kw　0.49kg/h　5,880kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　6.92kw　5,950kcal/h

使用できる最大鍋径 33cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	495	330φ	120	8.2
バーナー	455	245φ	95	5.0

SB201 二重羽根なし・種火なし
SB201P 二重羽根なし・種火付
- LPガス　6.84kw　0.49kg/h　5,880kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　6.92kw　5,950kcal/h

使用できる最大鍋径 33cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	500	330φ	120	8.2
バーナー	435	230φ	105	4.3

SB301 三重・種火なし
SB301P 三重・種火付
- LPガス　13.26kw　0.95kg/h　11,400kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　16.55kw　14,230kcal/h

使用できる最大鍋径 40cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	670	435φ	160	16.8
バーナー	580	280φ	130	10.0

SB401 四重・種火なし
SB401P 四重・種火付
- LPガス　18.14kw　1.30kg/h　15,600kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　22.2kw　19,100kcal/h

使用できる最大鍋径 42cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	740	540φ	170	27.0
バーナー	650	365φ	120	14.0

ハイカロリーシリーズ

PS認定 JIA認証

TS-501 一重・種火なし
TS-501P 一重・種火付
- LPガス　2.60kw　0.19kg/h　2,280kcal/h
- 都市ガス12・13A　3.30kw　2,840kcal/h

使用できる最大鍋径 20cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	370	230φ	95	3.5
バーナー	335	160φ	80	2.5

PS認定 JIA認証

TS-502 一重大・種火なし
TS-502P 一重大・種火付
- LPガス　3.30kw　0.24kg/h　2,880kcal/h
- 都市ガス12・13A　3.6kw　3,100kcal/h

使用できる最大鍋径 28cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	415	270φ	110	5.2
バーナー	365	190φ	100	3.0

TS-208 二重羽根付・種火なし
TS-208P 二重羽根付・種火付
- LPガス　11kw　0.79kg/h　9,460kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　11kw　9,600kcal/h

使用できる最大鍋径 36cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	525	330φ	130	9.9
バーナー	485	250φ	105	6.7

TS-205 二重羽根なし・種火なし
TS-205P 二重羽根なし・種火付
- LPガス　9.6kw　0.69kg/h　8,300kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　10.3kw　8,850kcal/h

使用できる最大鍋径 33cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	525	330φ	130	8.3
バーナー	453	220φ	103	5.3

TS-218 二重羽根付・種火なし
TS-218P 二重羽根付・種火付
- LPガス　11kw　0.79kg/h　9,460kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　11kw　9,600kcal/h

使用できる最大鍋径 36cm　※写真は種火付

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	415	330φ	140	12.7
バーナー	375	250φ	115	7.2

TS-308 三重・種火なし
TS-308P 三重・種火付
- LPガス　19kw　1.36kg/h　16,350kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　19kw　16,500kcal/h

使用できる最大鍋径 42cm　※写真は種火なし

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	685	445φ	180	23.4
バーナー	620	330φ	145	15.0

TS-318 三重・種火なし
TS-318P 三重・種火付
- LPガス　19kw　1.36kg/h　16,350kcal/h
- 都市ガス11・12・13A　19kw　16,500kcal/h

使用できる最大鍋径 42cm　※写真は種火付

品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
セット	500	445φ	195	26.0
バーナー	445	330φ	160	16.0

鋳物コンロ用五徳

寸胴鍋や使用範囲を越える鍋を使用する際に、二次空気不足で赤火になる場合は五徳をご使用ください。

一重小（並型）用
直径230 高さ45mm

一重大（中型）用
直径268 高さ45mm

二重用
直径320 高さ63mm

三重用
直径425 高さ45mm

四重用
直径490 高さ56mm

鋳物コンロ用上置

縁付鍋を使用する場合、及び風防が必要な場合は上置をご使用ください。

一重小（並型）用
上内径270 下内径230
高さ95mm

一重大（中型）用
上内径310 下内径270
高さ100mm

二重用（浅型）
上内径340 下内径310
高さ80mm

二重用
上内径370 下内径325 高さ150mm

三重用
上内径465 下内径420 高さ155mm

鋳物コンロ用部品

三重用新コック 廃盤予定
種火無し、ホースエンド自在

三重用旧コック
種火付き

三重用新コック 廃盤予定
種火付き、強化ホース接続

鋳物コンロ専用

パイロット導管　二重用220mm 三重用330mm

三重用旧コック
種火無し、強化ホース接続

二重用旧コック
種火無し

二重用新コック 廃盤予定
種火付き、ホースエンド自在

プロパン用
$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{8}$
$\frac{1}{2}$
都市ガス用
旧コック用
強化ホースニップル

パイロット用コック

GIVE & TAKE

株式会社 正英商会

〒547-0006 大阪市平野区加美正覚寺1丁目13番22号
TEL.06(6792)1177 FAX.06(6792)1780
URL http://www.shoei-sk.co.jp/
e-mail shouei-s@mx3.alpha-web.ne.jp

H30.7.Ⓟ 10,000